



## IDE Arduino / ESP8266

Test réalisés à partir d'une carte de test nodemcu à base de ESP-12.


On sélectionne la carte ESP8266

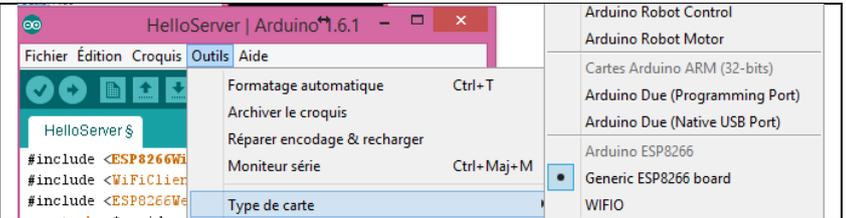


Et le programmeur esptool

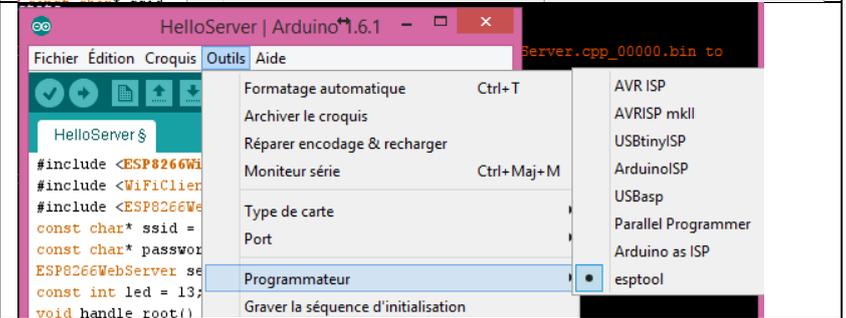


On prend comme exemple ESP8266WebServer

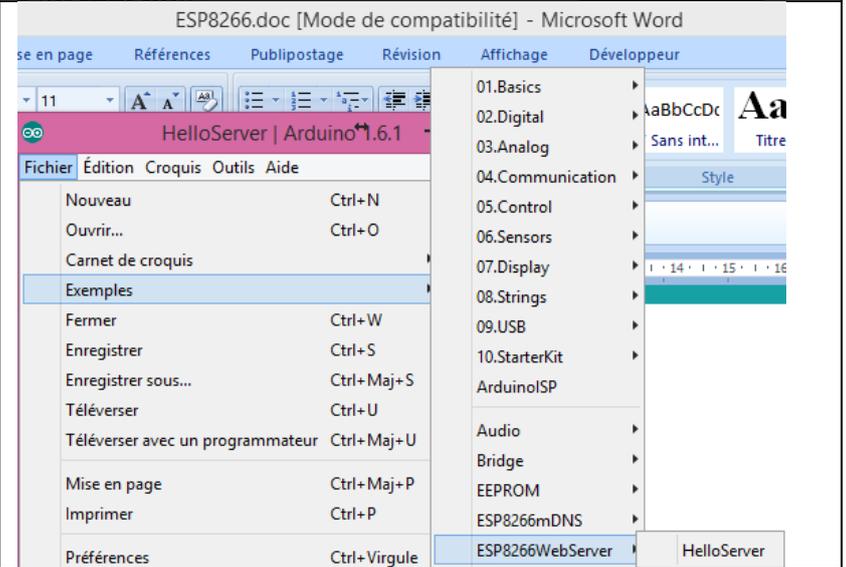

GPIO00 et GPIO15 au niveau basCompilation + chargement.

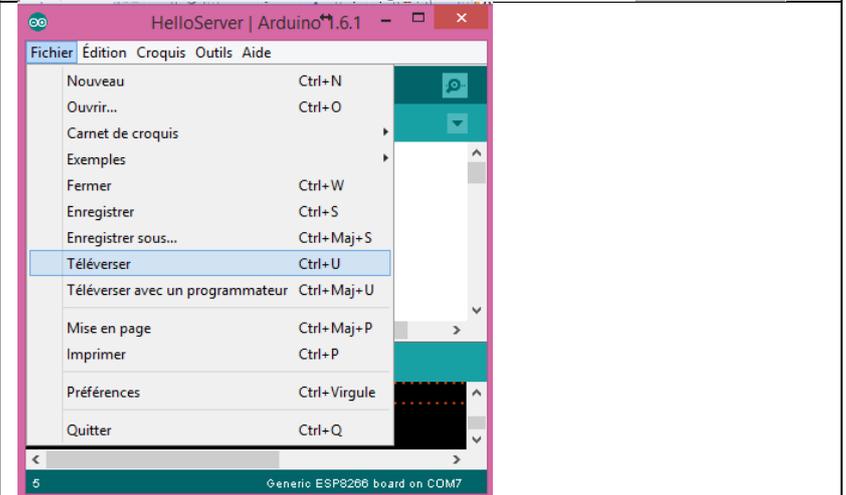


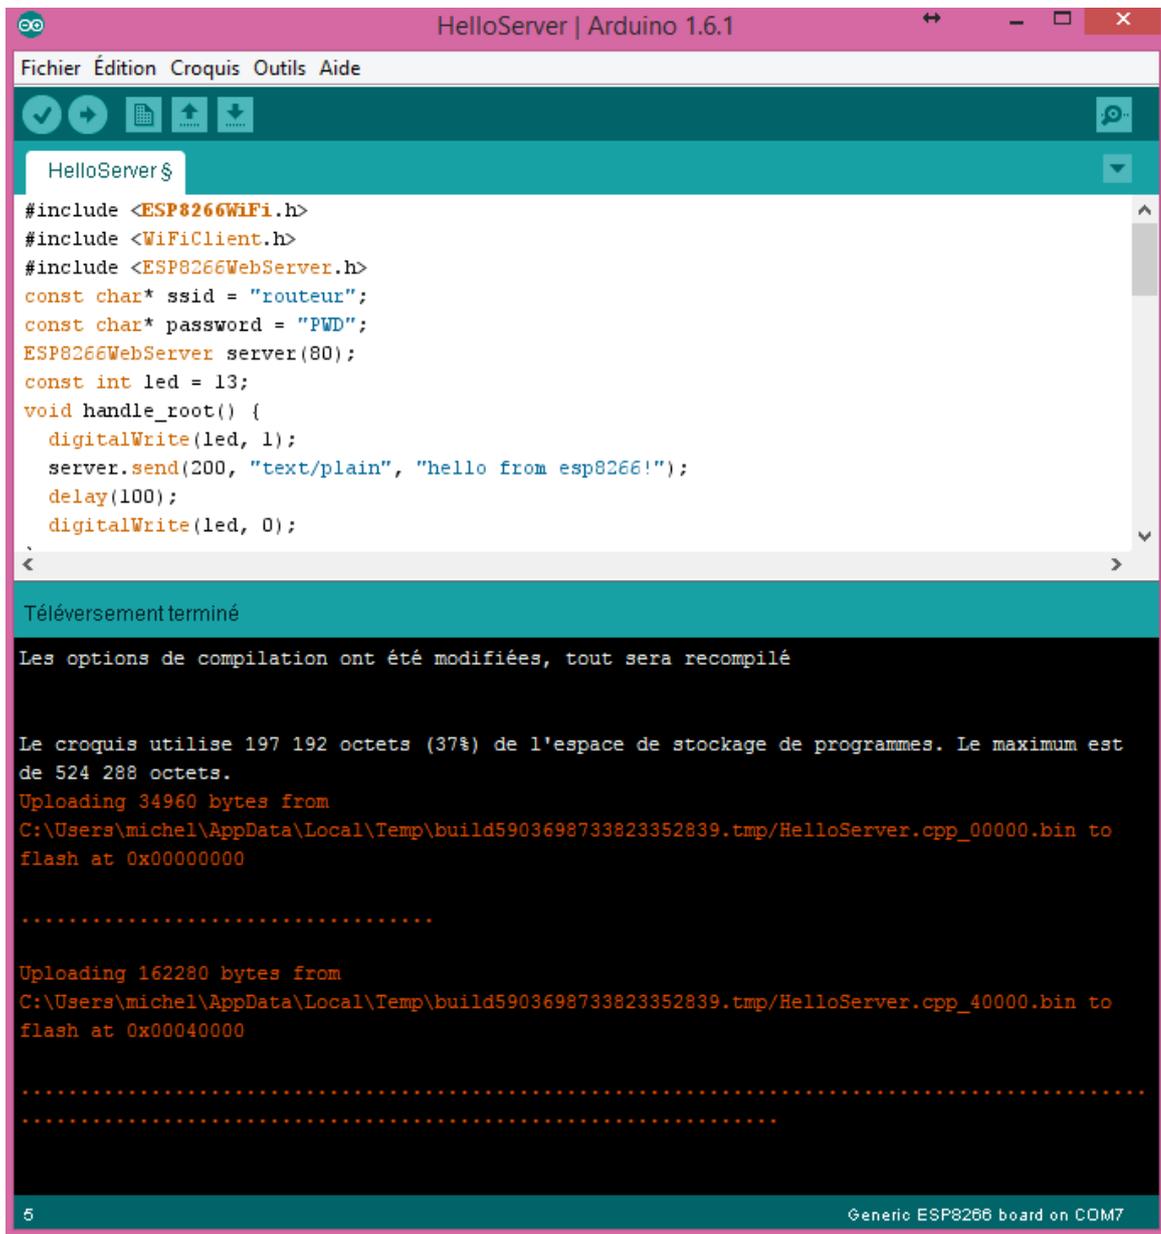

Deux binaires sont flashés via esptool

Le SDK utilisé est la version 0.9.5, ce SDK est intégré à l'IDE, il semble être recompilé à chaque fois et flashé en 0X00040000

Et voici le résultat

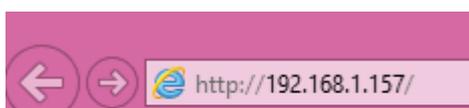

hello from esp8266!